


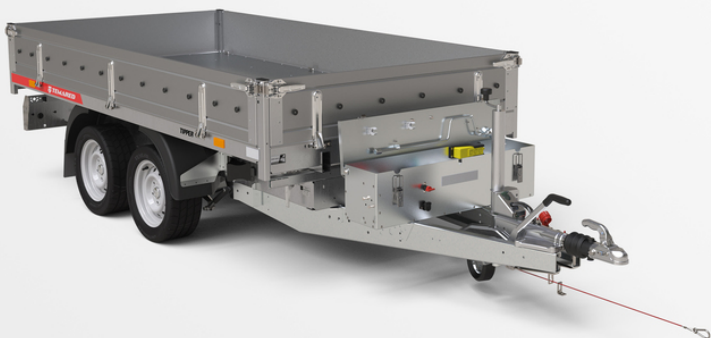

Sobre el producto

Este modelo de remolque basculante tiene una estructura de bastidor de perfil cerrado para mayor resistencia. Utiliza un cilindro de 5 etapas, que permite un mayor ángulo de vuelco (hasta 50 grados). Posibilidad de abrir y desmontar todos los laterales. También se ha anadido un suelo de acero en el modelo.

Configuración

Laterales	Laterales alu
Rampas	No hay las rampas
Soporte de la rueda de repuesto	No
¿Quieres añadir estabilizador AKS?	No
¿Quieres añadir amortiguadores?	No
Adición de soportes sf60-19-280	No
¿Quieres cambiar la rueda de jokey para automática?	Si
Iluminación Full LED	No
Quitar el soporte matricula?	No
Llantas	Llantas estándar

Datos técnicos

MMA	2700 kg
Carga útil (kg)	1966
Peso propio (kg)	734
Longitud total (mm)	4540
Longitud de la zona de carga (mm)	3030
Anchura total (mm)	1640
Ancho de la zona de carga (mm)	1520
Altura total (mm)	1020
Altura de los laterales	300
Material de laterales	Aluminium
Freno	Frenado
Basculante	Si
Material de bastidor	Stal
Uchyl	Jednostronny
Tipo de suspensión	2 ejes frenados 1350 kg
EAN	2010000431054
SKU	W20VP.270.303.150.0166_KT3E_U_CG

